

台州博拓环境科技有限公司

TAIZHOU BOTUO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD

地址：浙江省台州市台州湾新区东部新区海昌路732号1号楼

手机：150 0586 7733

电话：0576-88859288

传真：0576-82551506

Http: //www.btl.cn

Add: No.732 Haichang Rd, Taizhouwan New District Taizhou City Zhejiang Province China

Tel: +86-576-81819983

E-mail: info@botuopump.com inquiry@botuoindustry.com

Http://www.botuopump.com www.botuoindustry.com

Facebook: http://www.facebook.com/botuopumps



HIGH PRESSURE WASHER

高压清洗机

2024 Version



台州博拓环境科技有限公司

TAIZHOU BOTUO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD

企业使命: 净万物 利众生

企业愿景: 为客户创造真实持久的价值，为员工和
合作伙伴提供创造和实现美好梦想的机会。

企业价值观: 快乐 敬业 敬人 创新 务实 高效

台州博拓环境科技有限公司位于浙江省台州市；是一家专业生产流体设备的高科技企业；公司集流体设备的研发、生产、销售、服务于一体，以雄厚专业的技术力量团队，精湛的生产工艺流程，卓越的产品品质，良好快捷的售后服务体系，为用户提供全方位的流体解决方案。

多年来，公司一直秉承“技术领先 科技兴企”的理念，探索多元化、可持续的发展道路。一方面与众多科技高校建立了长期的技术指导和产品开发合作关系，另一方面自身凭借雄厚的技术人才优势，从国外引进先进的科学技术，开始从事精密流体传输设备的研发和生产；所涉及的产品类型包括高压柱塞泵、高压清洗机、高压喷雾系统或根据客户定制OEM产品等。产品广泛应用于重工业机械、环卫机械、海水淡化工程及医疗化工等领域。公司产品经过国内专业鉴定机构测试，技术要求和品质均跻身国际先进水平之列。公司产品销往全国各地，远销出口到台湾、日本、韩国、欧美等地。产品质量和服务受到广大客户的一致好评。

公司拥有行业内专业的机械工程师，电子工程师，OEM工程师以及专业的销售和售后服务队伍，先进的全面质量管理模式是博拓发展的船舵，精湛的技术工艺是博拓发展的风帆，躬逢科技时代发展的盛世，博拓定能扬帆远航，敢于领先！

热烈欢迎新老客户垂询惠顾，精诚合作，共创未来！

Taizhou Botuo Environmental Technology Co., Ltd is an influential, renowned and professional manufacturer of Industrial/ Commercial High Pressure Plunger Pumps, Cold/ Hot Water High Pressure Washers, High Pressure Fog& Misting Systems. Since 2008, we started to involve in supplying high pressure reciprocating pumps, the long-lasting history of company, field-proven dependability and durability of products help us to achieve great reputations and make us be creative & unique in this industry. We have a 3A credit honored by state. Till now, we have grown over the years to become a specialized manufacturer with 15000 M2 manufacturing area, equipped with modern precise CNC lathes, Drilling Machines, Grinding Machines, Hi-Tech Test Desks and other High Precision Inspection Tools, all of these machines & tools are operated by dozens of great experienced employees. We have achieved unimaginable improvements, from the 5S, ISO 9001:2008 management systems we introduced, in efficiency, quality and working condition. Most people agree that our admirable success are from dedication to quality, endeavours in innovation and creativity and people-oriented philosophy. The profit-obtaining is always the last issue we consider. With full of confidence in our products, we take prides to introduce them to you. And you will be warmly welcomed to enquire to us and share the value with us.



走进 博拓里尼







设备展示
EQUIPMENT DISPLAY







生产车间
PRODUCTION WORKSHOP



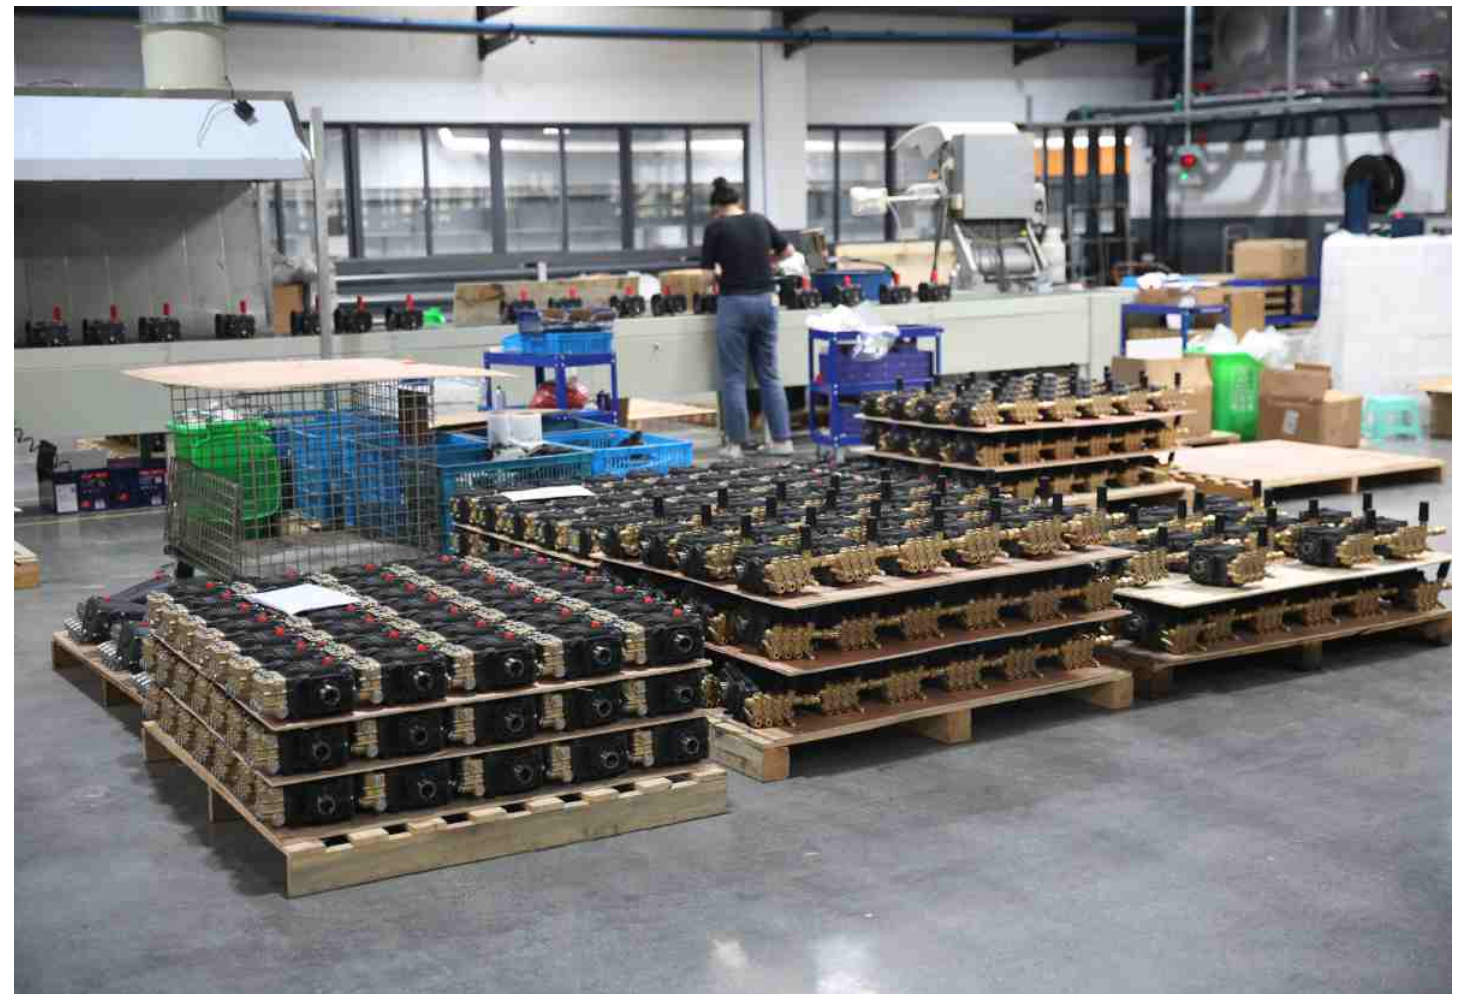





全自动立体仓库
Fully Automatic
Three Dimensional Warehouse

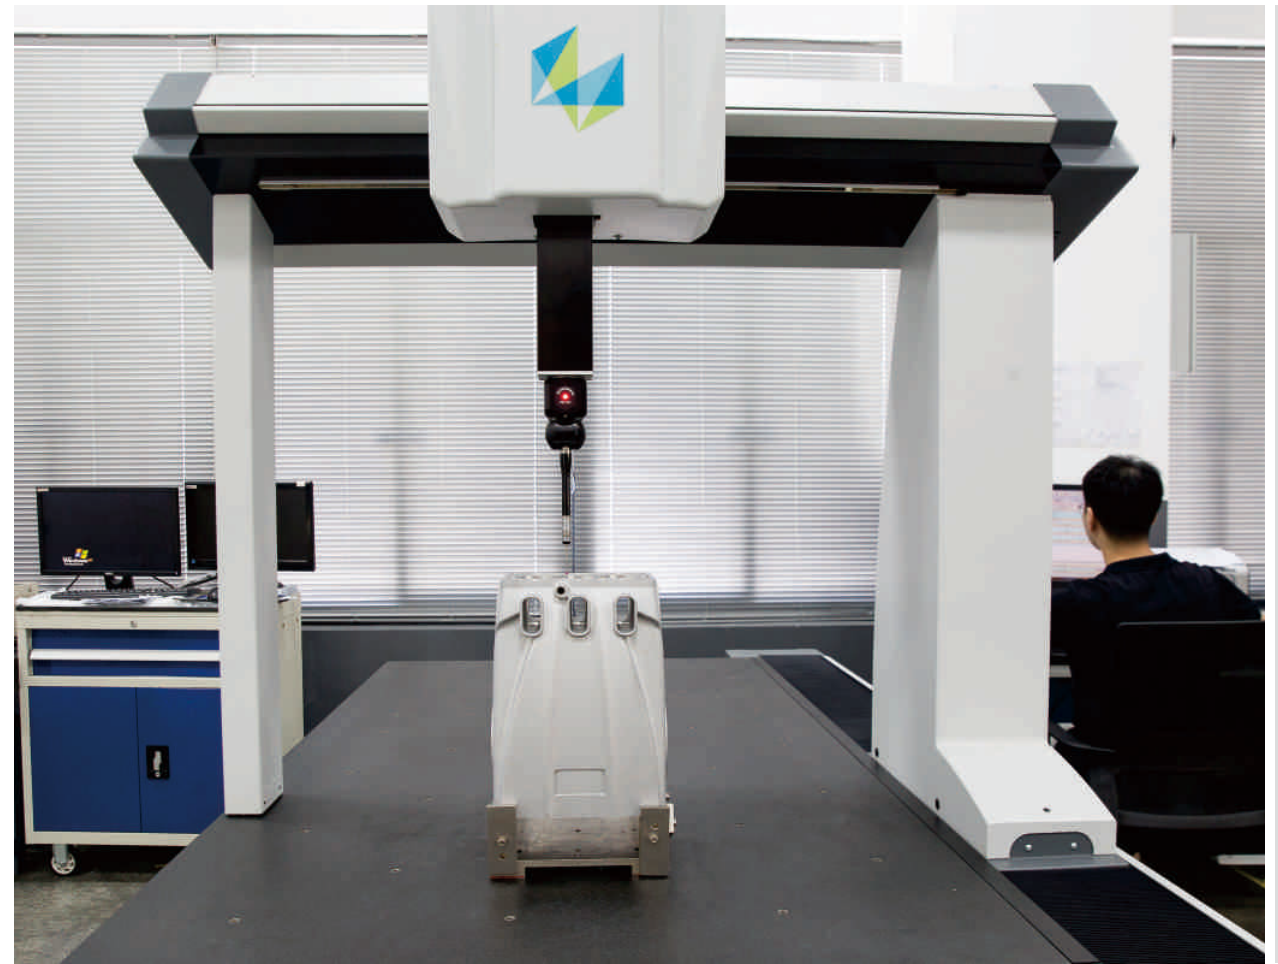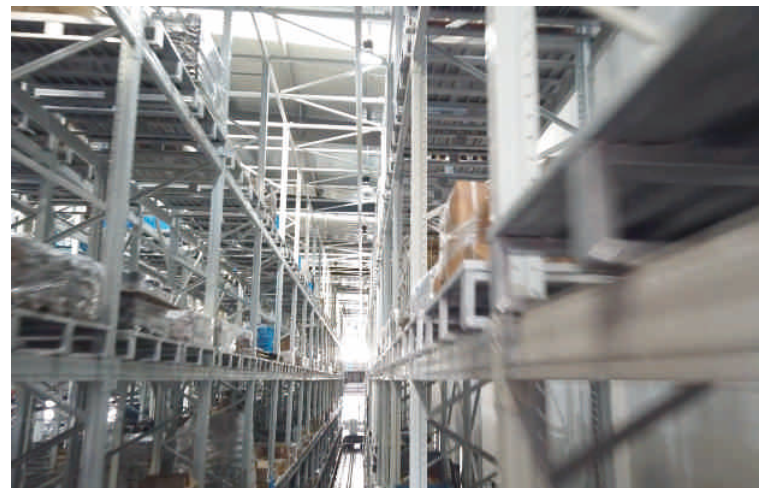

检测设备
TEST EQUIPMENT

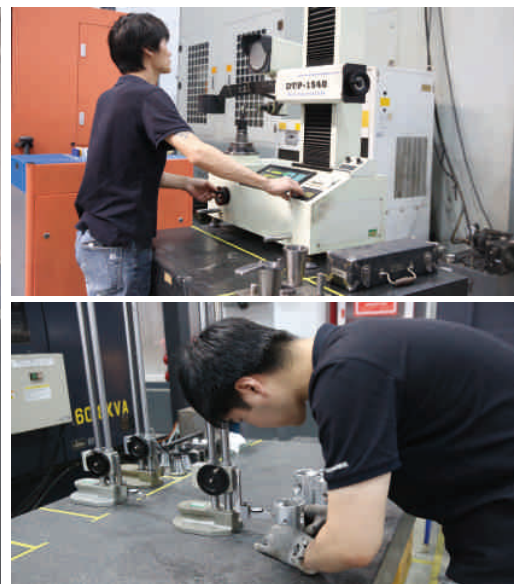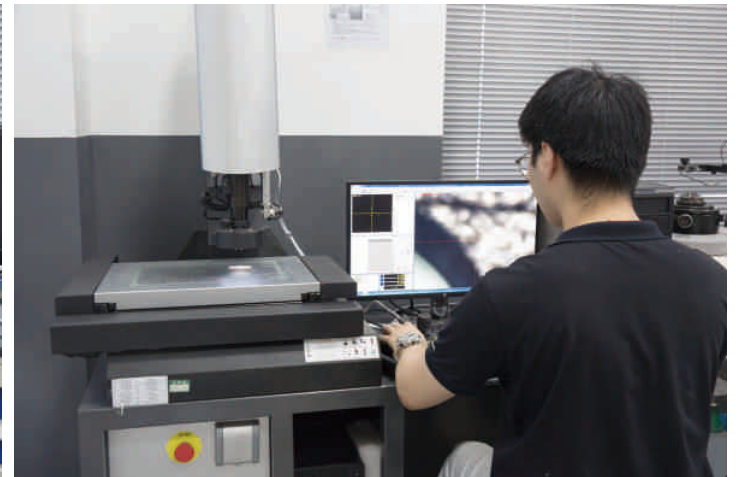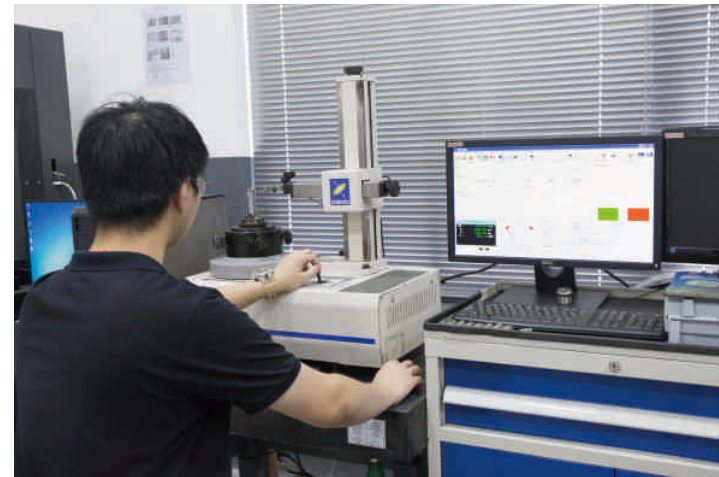

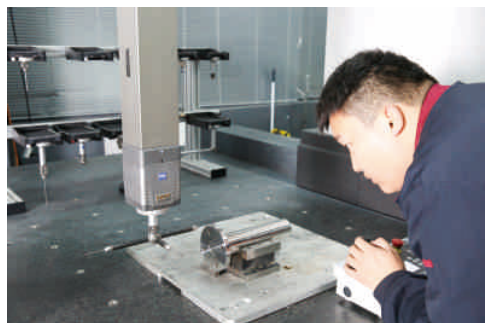

三坐标检测设备
THREE COORDINATES
DETECTION EQUIPMENT



SHIMADZU SPECTROMETER
岛津光谱仪

HIGH PRESSURE WASHER

高压清洗机系列

P01–P28

家用冷水电机系列

手提式-FM SERIES New	P02
推车 FMT SERIES New	P02
挂壁 KFM SERIES New	P02

商用冷水电机系列

鹰隼-S SERIES	P04
肥肥-F SERIES	P05
肥肥-FK SERIES	P06
鹰隼-S SERIES	P07
BTK SERIES	P08
KJ SERIES	P09
KJX SERIES New	P10
K SERIES	P11

工业用冷水电机系列

BT-B SERIES	P13
肥肥-FS SERIES	P14
肥肥-FD SERIES	P15
BF SERIES	P16
BFC SERIES	P18

高压水拉毛机(冲毛机)

BL SERIES	P19
-----------	-----

工业用冷水电机系列

BFT SERIES	P20
------------	-----

工业用柴油机系列

BTHK SERIES New	P21
BTHKQ SERIES New	P22

商用柴油机系列

BT-Q SERIES	P24
-------------	-----

商用汽油机系列

BT-2900V SERIES New	P25
BT-V SERIES	P26

商用汽/柴油机系列

BFV/BFQ SERIES	P27
----------------	-----

工业用柴油机系列

BD/BFQ/BFTQ SERIES	P28
--------------------	-----

PIPELINE DREDGING MACHINE

管道疏通机系列

P30–P35

物业/小区管道疏通机

BXS SERIES	P30
BX SERIES	P31
BXQ SERIES	P32
GYD SERIES	P33

市政环卫管道疏通机

BXX SERIES	P34
BX/BXT SERIES	P35
GD SERIES	P36

Accessories

配件系列

P37–P42

安全阀	P37
-----	-----

调压阀	P38
-----	-----

喷头	P41
----	-----

过滤器	P41
-----	-----

高压管	P41
-----	-----

高压枪	P42
-----	-----



FM SERIES 家用冷水电机系列

非常实用的电机驱动高压清洗机。
流量：12L/min 压力：70Bar
适用于所有普通清洗需求。

水泵

- + 压力开关
- + KLS系列柱塞泵
- + 160压力表
- + 通过机油可视窗确认正确油位

电机


- + 220V

机架结构

- + 减震垫
- + 独到的高压枪放置座



家用冷水电机系列 FM SERIES

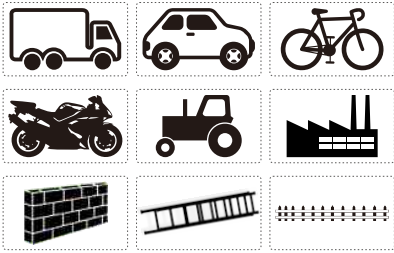

KFM-1207(挂壁式)



FM-1207(手提)



新款
NEW

FMT-1207(手推车)



新款
NEW

FML-1207(带软管卷盘)

FM SERIES

产品型号	KFM-1207(挂壁式)	FM-1207(手提)	FMT-1207(手推车)	FML-1207(带软管卷盘)
最大流量	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm
最大压力	70Bar/1015Psi	70Bar/1015Psi	70Bar/1015Psi	70Bar/1015Psi
泵头型号	KLS	KLS	KLS	KLS
调压阀	自带	自带	自带	自带
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	1.8kW	1.8kW	1.8kW	1.8kW
电机转速	2800rpm	2800	2800rpm	2800rpm
电压/频率	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
高压管	Φ6mm单层/10M	Φ6mm单层/10M	Φ6mm单层/10M	Φ6mm单层/10M
进水管	2.8M	2.8M	2.8M	2.8M
过滤网	单层	单层	单层	单层
高压枪	短枪白马	短枪白马	短枪白马	短枪白马
喷嘴	070（0°、25°）2个快插	070（0°、25°）2个快插	070（0°、25°）2个快插	070（0°、25°）2个快插
重量	24KG	21.7KG	23KG	27.5KG
产品尺寸	52*32*25cm	51*29*33cm	64*28.5*60cm	58*42*88cm
包装尺寸	57*35*45.5cm	57*35*45.5cm	57*35*45.5cm	70*43*66.5 cm



S/F/FK/BTK/KJ/K SERIES

商用冷水电机系列

非常实用的电机驱动高压清洗机。
流量：12-15L/min 压力：80-250 bar
适用于所有普通清洗需求。

水泵

- + 双重过滤
- + 压力开关
- + KBM系列柱塞泵
- + 160/250压力表
- + 通过机油可视窗确认正确油位

电机

- + 220V/380V
- + 可配单相或三相电机

机架结构


- + 减震垫
- + 开关控制盒
- + 自动关枪停机
- + 可拆卸扶手，方便运输和储藏



商用冷水电机系列

鹰隼-S SERIES


全自动与半自动一体功能

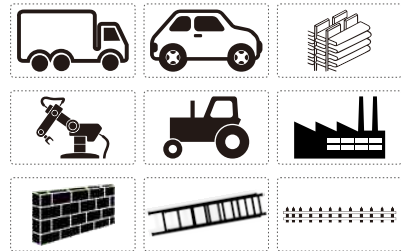

鹰隼-S系列

产品型号	S-1209S	S-1214S
最大流量	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm
最大压力	90Bar/1305Psi	140Bar/2030Psi
泵头型号	KLS	KLS
调压阀	自带	自带
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	2.2kW	3.0kW
电机转速	2800rpm	2800rpm
电压/频率	220V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M
进水管	3M	3M
过滤网	单层	单层
高压枪	短枪M180	短枪M180
喷嘴	055（3个快插喷嘴）	040（3个快插喷嘴）
重量	45.6KG	45.6KG
产品尺寸	70*45*96cm	70*45*96cm
包装尺寸	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm


商用冷水电机系列
肥肥-F SERIES

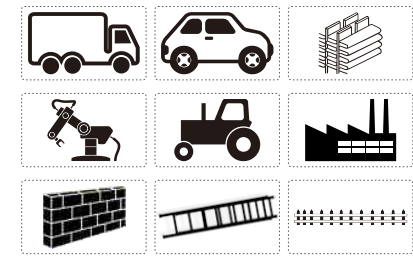

肥肥-F系列

产品型号	F-1210B2	F-1214B2	F-1214B3	F-1508B2	F-1510B2	F-1510B3	F-1514B3
最大流量	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm
最大压力	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi	140Bar/2030Psi	80Bar/1160Psi	100Bar/1450Psi	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi
泵头型号	KBML	KBML	KBML	KBML	KBML	KBML	KBML
调压阀	自带	自带	自带	自带	自带	自带	自带
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	2.2kW	3kW	3.0kW	2.2kW	3kW	3.0kW	4.0kW
电机转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm
电压/频率	220V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M
进水管	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M
过滤网	单层	单层	单层	单层	单层	单层	单层
高压枪	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180
喷嘴	045（4个快插）	035（4个快插）	035（4个快插）	070（4个快插）	065（4个快插）	065（4个快插）	055（4个快插）
重量	52KG	55KG	55KG	56KG	55KG	55KG	62KG
产品尺寸	70*45*96cm	70*45*96cm	70*45*96cm	70*45*96cm	70*45*96cm	70*45*96cm	70*45*96cm
包装尺寸	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm

商用冷水电机系列
肥肥-F SERIES（不锈钢带卷盘）

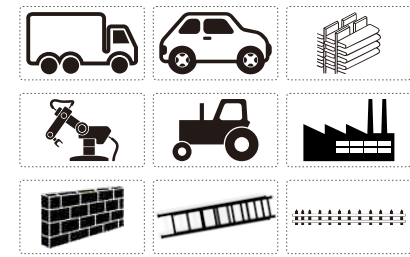


新款
NEW

肥肥-F 系列

产品型号	F-1518B3-Q5
最大流量	15Lpm/3.96Gpm
最大压力	180Bar/2610Psi
泵头型号	XB
调压阀	VRC300
压力开关	有（开关枪停机）
电机功率	5.5kW
电机转速	1450rpm
电压/频率	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/50M
进水管	3M
过滤网	单层
高压枪	长枪M350
喷嘴	045（4个快插）
重量	83KG
产品尺寸	70x52x104cm
包装尺寸	/

商用冷水电机系列

肥肥-FK SERIES

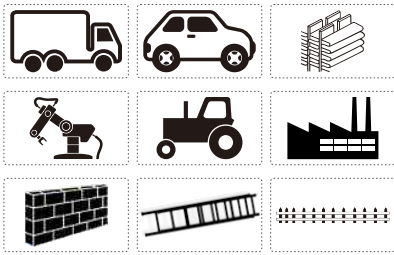


肥肥-FK 系列

产品型号	FK-1518B3	FK-1525B3
最大流量	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm
最大压力	180Bar/2610Psi	250Bar/3625Psi
泵头型号	BM	BM
调压阀	VRC300	VRC300
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	5.5kW	7.5kW
电机转速	1450rpm	1450rpm
电压/频率	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M
进水管	3M	3M
过滤网	单层	双层
高压枪	长枪M350	长枪M350
喷嘴	045（4个快插）	040（4个快插）
重量	80KG	93KG
产品尺寸	110*58*74cm	110*58*74cm
包装尺寸	111*48.5*57.5cm	111*48.5*57.5cm

商用冷水电机系列

鹰隼-S SERIES

全自动与半自动一体功能

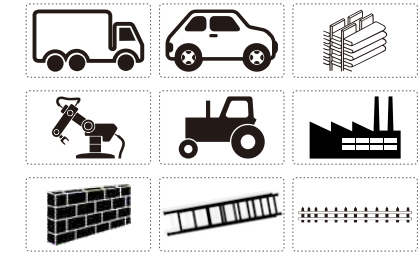


鹰隼-S系列

产品型号	SG-1308B2	S-1210B2	S-1214B3	S-1508B2	S-1510B3	S-1514B3
最大流量	13Lpm/3.44Gpm	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm
最大压力	80Bar/1160Psi	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi	80Bar/1160Psi	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi
泵头型号	QBMG	KBML	KBML	KBML	KBML	KBML
调压阀	自带	自带	自带	自带	自带	自带
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	2.2kw	2.2kW	3.0kW	2.2kW	3.0kW	4.0kW
电机转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm
电压/频率	220V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M
进水管	3M	3M	3M	3M	3M	3M
过滤网	单层	单层	单层	单层	单层	单层
高压枪	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180
喷嘴	060（3个快插）	045（3个快插）	035（3个快插）	070（3个快插）	065（3个快插）	055（3个快插）
重量	48KG	48KG	61KG	48KG	53KG	57KG
产品尺寸	70*45*96cm	70*45*96cm	70*45*96cm	70*45*96cm	70*45*96cm	70*45*96cm
包装尺寸	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm

商用冷水电机系列

BTK SERIES

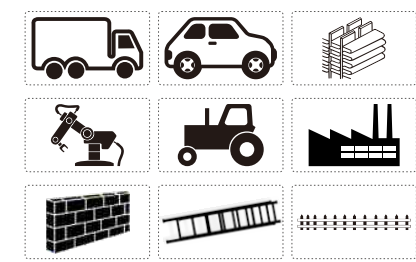


BTK 系列

产品型号	BTK-1210B2	BTK-1214B3	BTK-1508B2	BTK-1510B3	BTK-1514B3
最大流量	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm
最大压力	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi	80Bar/1160Psi	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi
泵头型号	KBML	KBML	KBML	KBML	KBML
调压阀	自带	自带	自带	自带	自带
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	2.2kW	3.0kW	2.2kW	3.0kW	4.0kW
电机转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm
电压/频率	220V/50HZ	380V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M
进水管	3M	3M	3M	3M	3M
过滤网	单层	单层	单层	单层	单层
高压枪	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180
喷嘴	045（4个快插）	035（4个快插）	070（4个快插）	065（4个快插）	055（4个快插）
重量	55KG	55KG	55KG	55KG	55KG
产品尺寸	95*44*74cm	95*44*74cm	95*44*74cm	95*44*74cm	95*44*74cm
包装尺寸	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm	80.5*48*70.5cm

商用冷水电机系列

KJ SERIES

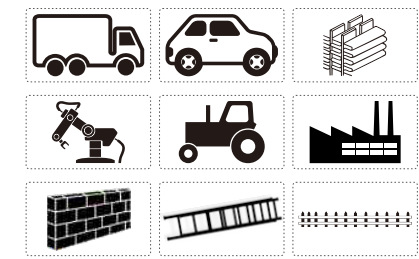


KJ 系列

产品型号	KJ-1210B2	KJ-1214B3	KJ-1508B2	KJ-1510B3	KJ-1514B3
最大流量	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm
最大压力	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi	80Bar/1160Psi	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi
泵头型号	KBML	KBML	KBML	KBML	KBML
调压阀	自带	自带	自带	自带	自带
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	2.2kW	3.0kW	2.2kW	3.0kW	4.0kW
电机转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm
电压/频率	220V/50HZ	380V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M
进水管	3M	3M	3M	3M	3M
过滤网	单层	单层	单层	单层	单层
高压枪	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180
喷嘴	045（4个快插）	035（4个快插）	070（4个快插）	065（4个快插）	055（4个快插）
重量	45KG	45KG	45KG	46KG	46KG
产品尺寸	47*32*32cm	47*32*32cm	47*32*32cm	47*32*32cm	47*32*32cm
包装尺寸	55*31*32cm	55*31*32cm	55*31*32cm	55*31*32cm	55*31*32cm

商用冷水电机系列

KJX SERIES

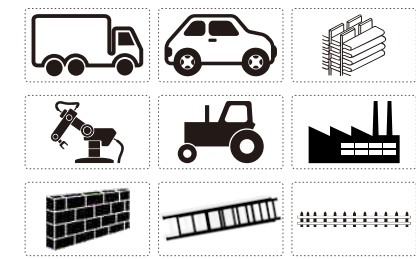


新
款
NEW

KJX 系列

产品型号	KJX-1210B2	KJX-1214B3
最大流量	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm
最大压力	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi
泵头型号	KBML	KBML
调压阀	自带	自带
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	2.2kW	3.0kW
电机转速	1450rpm	1450rpm
电压/频率	220V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M
进水管	3M	3M
过滤网	单层	单层
高压枪	短枪M180	短枪M180
喷嘴	045（4个快插）	035（4个快插）
重量	45KG	45KG
产品尺寸	56*37*40cm	56*37*40cm
包装尺寸	63*47*48cm	63*47*48cm

商用冷水电机系列

K SERIES

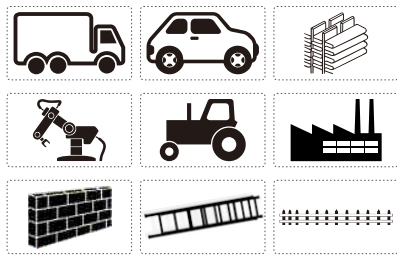

K 系列

产品型号	K-1210B2	K-1214B3	K-1508B2	K-1510B3	K-1514B3
最大流量	12Lpm/3.17Gpm	12Lpm/3.17Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm
最大压力	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi	80Bar/1160Psi	100Bar/1450Psi	140Bar/2030Psi
泵头型号	KBML	KBML	KBML	KBML	KBML
调压阀	自带	自带	自带	自带	自带
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	2.2kW	3.0kW	2.2kW	3.0kW	4.0kW
电机转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm
电压/频率	220V/50HZ	380V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M
进水管	3M	3M	3M	3M	3M
过滤网	单层	单层	单层	单层	单层
高压枪	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180	短枪M180
喷嘴	045（4个快插）	035（4个快插）	070（4个快插）	065（4个快插）	055（4个快插）
重量	46.6KG	55KG	47.3KG	52.2KG	55KG
产品尺寸	62*46*41cm	62*46*41cm	62*46*41cm	62*46*41cm	62*46*41cm
包装尺寸	63*47*43cm	63*47*43cm	63*47*43cm	63*47*43cm	63*47*43cm



BT-B/FS/FD/BF/BFC/BFD/BL/BFT
BTHK/BTHKQ SERIES
工业用冷水电机系列

最大功效的电机驱动超高压清洗机
流量：15-47L/min 压力：180-2000bar
适用于所有工业场所室内外需求

水泵

- + 双重过滤
- + BM/DS/DF/TF系列柱塞泵
- + 压力表
- + 调压阀/安全阀
- + 通过机油可视窗确认正确油位

电机

- + 三相工业电机380V


机架结构

- + 坚固材质
- + 可选配增压自吸泵
- + 方便维护的开放式机架



工业用冷水电机系列

BT-B SERIES

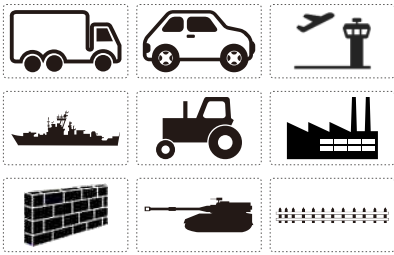


BT-B 系列

产品型号	BT-1518B3	BT-1525B3
最大流量	15Lpm/3.96Gpm	15Lpm/3.96Gpm
最大压力	180Bar/2610Psi	250Bar/3625Psi
泵头型号	BML	BML
调压阀	VRC300	VRC300
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）
电机功率	5.5kW	7.5kW
电机转速	1450rpm	1450rpm
电压/频率	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm单层/10M	Φ8mm单层/10M
进水管	3M	3M
过滤网	双层	双层
高压枪	M350	M350
喷嘴	045（4个快插）	040（4个快插）
重量	77KG	99KG
产品尺寸	110*58*74cm	110*58*74cm
包装尺寸	111*48.5*57.5cm	111*48.5*57.5cm

工业用冷水电机系列

肥肥-FS SERIES

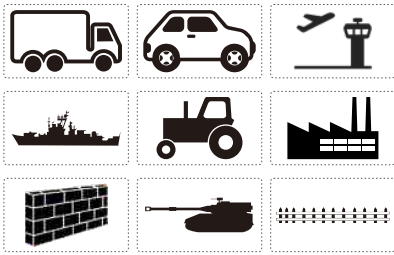


肥肥-FS 系列

产品型号	FS-1535	FS-1935	FS-2250	FS-2260
最大流量	15Lpm/3.96Gpm	19Lpm/5.02Gpm	22Lpm/5.81Gpm	22Lpm/5.81Gpm
最大压力	350Bar/5075Psi	350Bar/5075Psi	500Bar/7250Psi	600Bar/8700Psi
泵头型号	ST	ST	DS	DS
调压阀	VB400	VB400	VP53	VP53
压力开关	有（开关枪停机）	有（开关枪停机）	无	无
电机功率	10kW	15kW	22kW	25kW
电机转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm	1450rpm
电压/频率	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	Φ8mm双层/15M	Φ8mm双层/15M	Φ8mm三层/15M	Φ8mm三层/15M
进水管	3.5M	3.5M	3.5M	3.5M
过滤网	双层	双层	双层	双层
高压枪	M350	M350	M350	AK600
喷嘴	030（4个快插）	040（4个快插）	040（螺纹0°、15°）	035（螺纹0°、15°）
净量	200KG	200KG	380KG	380KG
产品尺寸	103*72*85cm	103*72*85cm	103*72*85cm	103*72*85cm
包装尺寸	110*76*87cm	110*76*87cm	110*76*87cm	110*76*87cm

工业用冷水电机系列

肥肥-FD SERIES

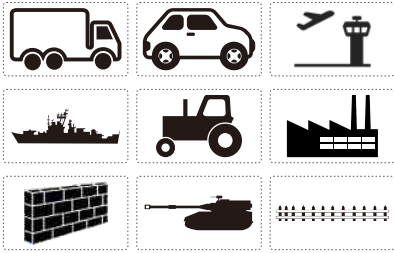


肥肥-FD 系列

产品型号	FD-1880	FD-2250	FD-2260
最大流量	18Lpm/5.81Gpm	22Lpm/5.81Gpm	22Lpm/5.81Gpm
最大压力	800Bar/7250Psi	500Bar/7250Psi	600Bar/8700Psi
泵头型号	DS	DS	DS
调压阀	VP80	VP53	VP53
压力开关	无	无	无
电机功率	30kW	22kW	25kW
电机转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm
电压/频率	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	15M四层高压管22*1.5	15M三层高压管22*1.5	15M四层高压管22*1.5
进水管	3.5M	3.5M	3.5M
过滤网	双层	双层	双层
高压枪	AK800	AK600	AK600
喷嘴	022 (螺纹0°、15°)	040 (螺纹0°、15°)	035 (螺纹0°、15°)
净量	380KG	380KG	380KG
产品尺寸	114*88*88cm	114*88*88cm	114*88*88cm
包装尺寸	120*100*95cm	120*100*95cm	120*100*95cm

工业用冷水电机系列

BF SERIES

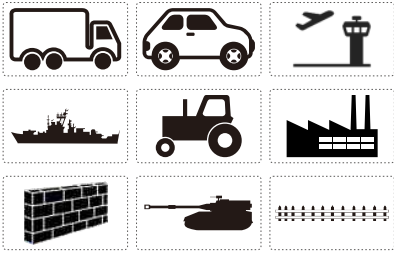


BF 系列

产品型号	BF-2235	BF-2250	BF-3050
最大流量	22Lpm/5.81Gpm	22Lpm/5.81Gpm	30Lpm/7.93Gpm
最大压力	350Bar/5075Psi	500Bar/7250Psi	500Bar/7250Psi
泵头型号	DS	DS	DSP
调压阀	VB400	VP53	VP53
压力开关	有 (开关枪停机)	无	无
电机功率	15kW	22kW	30kW
电机转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm
电压/频率	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	双层高压管	15M三层高压管22*1.5	15M四层高压管22*1.5
进水管	5M	5M	5M
过滤网	双层	双层	双层
高压枪	M350	AK600	AK600
喷嘴	4个快插喷嘴	螺纹喷嘴(0°、15°)	螺纹喷嘴(0°、15°)
净量	380KG	380KG	380KG
产品尺寸	140*90*120cm	140*90*120cm	140*90*120cm
包装尺寸	125*95*112cm	125*95*112cm	125*95*112cm

工业用冷水电机系列

BF SERIES

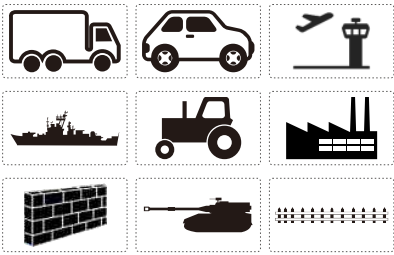


BF 系列

产品型号	BF-2280	BF-25100
最大流量	22Lpm/5.81Gpm	25Lpm/6.61Gpm
最大压力	800Bar/11600Psi	1000Bar/14500Psi
泵头型号	DS	TF
安全阀	VS850	VS1500
调压阀	VP80	VB1500
电机功率	35kW	45KW
电机转速	1450rpm	980RPM
电压/频率	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	1000BAR高压管	1000BAR高压管
进水管	5M	5M
过滤器	塔式过滤器	塔式过滤器
高压枪	1000bar 溢流枪	1000bar 溢流枪
喷头	螺纹喷嘴(0°、15°)	螺纹喷嘴(0°、15°)
净量	380KG	560KG
产品尺寸	135*94*105cm	135*94*105cm
包装尺寸	138*105*110cm	138*105*110cm

工业用冷水电机系列

BFC SERIES

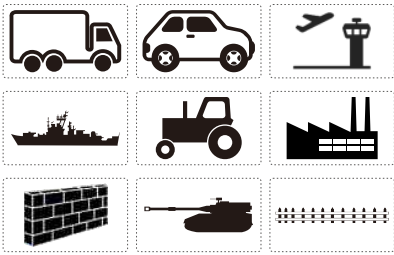

BFC 系列

产品型号	BFC-2235	BFC-2250
最大流量	22Lpm/5.81Gpm	22Lpm/5.81Gpm
最大压力	350Bar/5075Psi	500Bar/7250Psi
泵头型号	DS	DS
调压阀	VB400	VP53
压力开关	关枪停机	无
电机功率	15kW	22kW
电机转速	1450rpm	1450rpm
电压/频率	380V/50HZ	380V/50HZ
高压管	15M双层高压管18*1.5	15M三层高压管22*1.5
进水管	3.5M	3.5M
过滤网	双层	双层
高压枪	M350	AK600
喷头	4个快插喷嘴	螺纹喷嘴(0°、15°)
净量	380KG	380KG
产品尺寸	114*88*88cm	114*88*88cm
包装尺寸	120*100*95cm	120*100*95cm

高压水拉毛机 (冲毛机)

BL SERIES




BL系列

产品型号	BL-08200
最大流量	8Lpm/2.1Gpm
最大压力	2000Bar/29000Psi
泵头型号	TFH12
安全阀	VS2500
电机功率	37kW
泵头转速	低于550rpm
电压/频率	380V/50HZ
拉毛枪	10孔专用枪
喷嘴	0.18mm
电控系统	PLC控制
净量	500KG
产品尺寸	120*100*170cm

工业用冷水电机系列 (可定制)

BFT SERIES

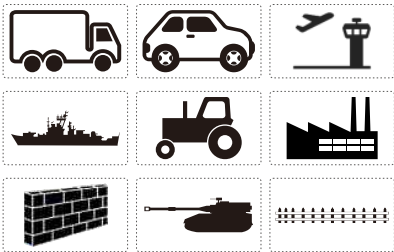


BFT 系列


产品型号	BFT-20150	BFT-08200	BFT-23100
最大流量	20Lpm/5.2Gpm	8Lpm/2.1Gpm	23Lpm/6.1Gpm
最大压力	1500Bar/21750Psi	2000Bar/29000Psi	1000Bar/14500Psi
泵头型号	TF	TF	TF
调压阀	VB1500	VB2000	VB1500
安全阀	VS1500	VS2000	VS1500
电机功率	45kW 六极	37kW 八极	45kW 六极
电机转速	980rpm	700rpm	980rpm
电压/频率	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
净量	1200KG	1200KG	1200KG
产品尺寸	167*120*145cm	167*120*145cm	167*120*145cm

工业用柴油机系列

BTHK SERIES

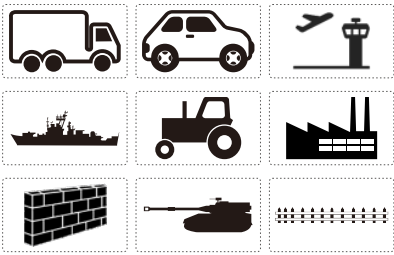

新款
NEW

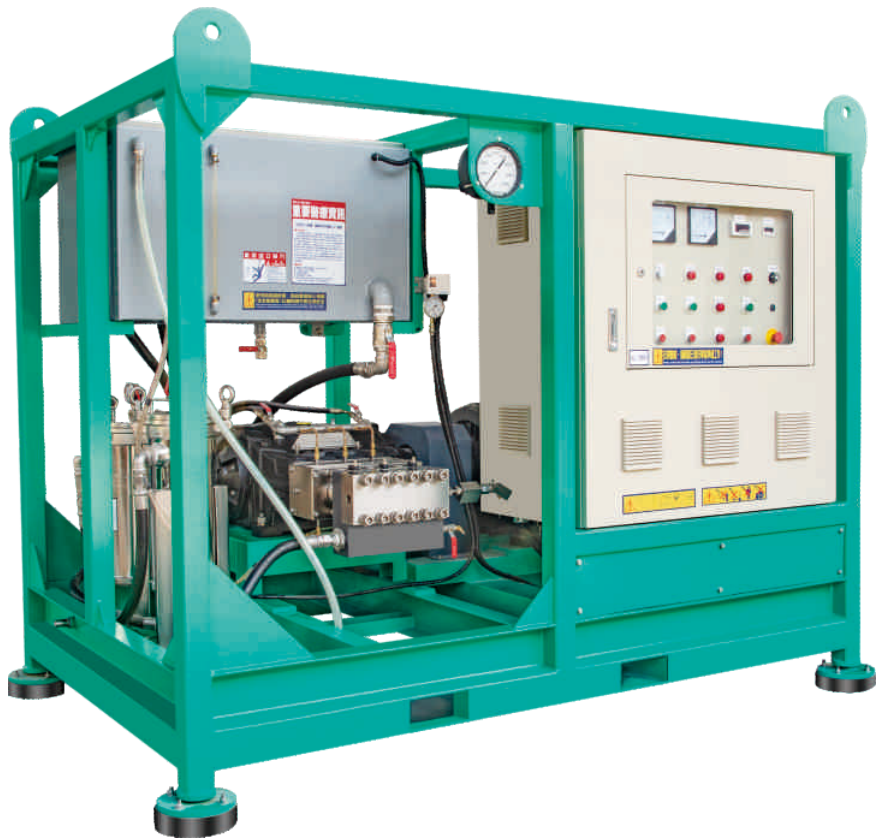


BTHK 系列

产品型号	BTHK-16250	BTHK-23200	BTHK-42150
最大流量	16Lpm/5.095Gpm	23Lpm/6.084Gpm	42Lpm/11.111Gpm
最大压力	2500Bar/36250Psi	2000Bar/29000Psi	1500Bar/21750Psi
泵头型号	MGU	MGU	MGU
电机功率	90kW	100kW	135kW
电机转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm
电压/频率	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
螺纹口径	9/16	9/16	9/16
过滤器	有	有	有
高压枪	气动旋转枪	气动旋转枪	气动旋转枪
旋转喷头	可定制	可定制	可定制
净量	2730KG	2730KG	2730KG
产品尺寸	250*190*200cm	250*190*200cm	250*190*200cm

工业用柴油机系列

BTHKQ SERIES

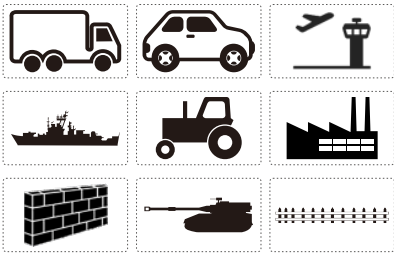


新款
NEW



BTHKQ 系列

产品型号	BTHKQ-42150	BTHKQ-23200	BTHKQ-16250
最大流量	42Lpm/11.111Gpm	23Lpm/6.084Gpm	16Lpm/4.232Gpm
最大压力	1500Bar/21750Psi	2000Bar/29000Psi	2500Bar/36250Psi
泵头型号	MGU	MGU	MGU
柴油动力	152kW	120kW	100kW
转速	1500转	1500转	1500转
过滤器	有	有	有
高压枪	气动旋转枪	气动旋转枪	气动旋转枪
旋转喷头	可定制	可定制	可定制
净量	3050KG	3050KG	3050KG
产品尺寸	280*190*200cm	280*190*200cm	280*190*200cm



BTQ/BT/BTV/BFV/BD BFTQ SERIES 汽/柴油机动力系列

最大功效的汽/柴油机驱动清洗机。
流量：10-22L/min 压力：150-1500bar
适用于所有工业场所室内外需求。

水泵

- + 双重过滤
- + LMV/BMV/DS/TF系列柱塞泵
- + 调压阀/压力表
- + 通过机油可视窗确认正确油位

发动机

- + 性能卓越的汽/柴油发动机
- + 配有低油位保护装置


机架结构

- + 坚固材质
- + 便于维护的开放式机架



商用柴油机系列

BT-Q SERIES 柴油机传动

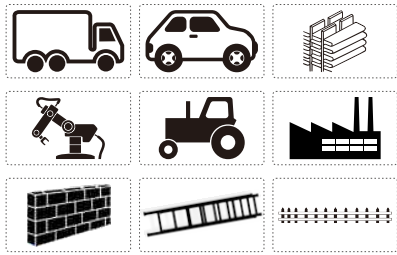


BT-Q 柴油机传动系列


产品型号	BT-240Q
最大流量	18Lpm/4.8Gpm
最大压力	250Bar/3625Psi
泵头型号	BMV
调压阀	VC
动力	10HP
转速	3400rpm
高压管	10M双层高压管18*1.5螺纹
进水管	3M
过滤网	双层
高压枪	M350
喷嘴	5个快插喷嘴
净量	60KG
产品尺寸	100*70*90cm
包装尺寸	90*75*80cm

商用汽油机系列

BT-2900V SERIES 汽油动力

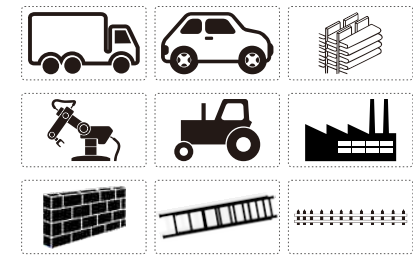

新款
NEW


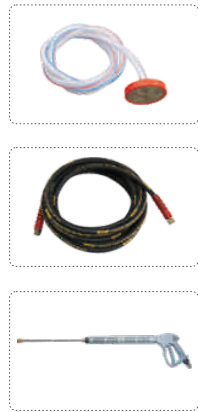


BT-2900V 汽油机传动

产品型号	BT-2900V
最大流量	12Lpm/3.17Gpm
最大压力	200Bar/2900Psi
泵头型号	KLV
调压阀	自带
动力	7.5HP
转速	3400rpm
高压管	10M7层高压管3/8快插
进水管	3M
高压枪	长枪M350
喷嘴	4个快插喷嘴
净量	55KG
产品尺寸	55*29*29cm
包装尺寸	72*40*53cm

商用汽油机系列

BT-V SERIES 汽油动力

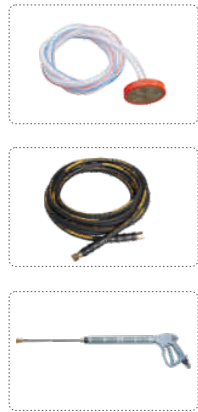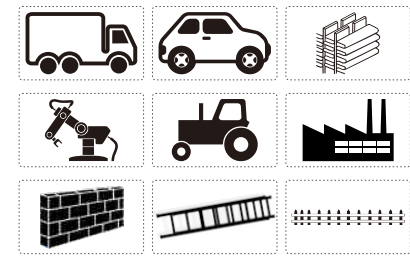


BT-V 汽油机传动系列

产品型号	BV-2600	BT-180V	BT-240V
最大流量	10Lpm/2.64Gpm	12Lpm/3.17Gpm	18Lpm/4.76Gpm
最大压力	150Bar/2175Psi	180Bar/2610Psi	250Bar/3625Psi
泵头型号	LMV	BMV	BMV
调压阀	自带	VC	VC
动力	6.5HP	6.5HP	13HP
转速	3400rpm	3400rpm	3400rpm
高压管	10M单层高压管18*1.5	10M单层高压管18*1.5	10M双层高压管18*1.5
进水管	3M	3M	3M
过滤网	双层	双层	双层
高压枪	长枪M350	长枪M350	长枪M350
喷嘴	5个快插喷嘴	5个快插喷嘴	5个快插喷嘴
净量	60KG	60KG	60KG
产品尺寸	93*52*72cm	93*52*72cm	95*44*74cm
包装尺寸	85*54*65cm	85*54*65cm	85*54*65cm

商用汽/柴油机系列

BFV/BFQ SERIES 汽/柴油机动力

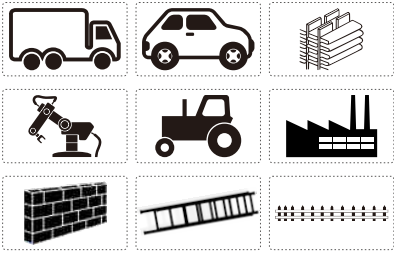


BFV/BFQ 汽/柴油机动系列

产品型号	BFV-1650	BFV-2235	BFQ-1650
最大流量	16Lpm/4.23Gpm	22Lpm/5.81Gpm	16Lpm/4.23Gpm
最大压力	500Bar/7250Psi	350Bar/5075Psi	500Bar/7250Psi
泵头型号	DS	DS	DS
调压阀	VP53	VB400	VP53
动力	22HP（汽油）	22HP（汽油）	22HP（柴油）
转速	1450rpm	1450rpm	1450rpm
高压管	15M三层高压管22*1.5	15M双层高压管18*1.5	15M三层高压管22*1.5
进水管	3M	3M	3M
过滤网	双层	双层	双层
高压枪	AK600	长枪M350	AK600
喷嘴	螺纹喷嘴(0°、15°)	4个快插喷嘴	螺纹喷嘴(0°、15°)
净量	150KG	150KG	150KG
产品尺寸	120*75*100cm	120*75*100cm	120*75*100cm
包装尺寸	122*80*95cm	122*80*95cm	122*80*95cm

工业用柴油机系列

BD/BFQ/BFTQ SERIES

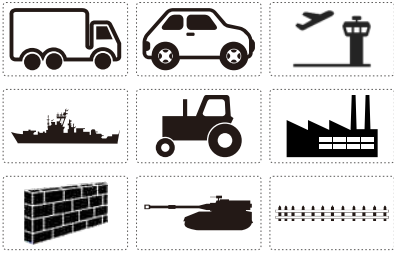

BD/BFQ/BFTQ超高压清洗设备系列

产品型号	BD-2250	BFQ-2280	BFTQ-20150	BFTQ-23100
最大流量	22Lpm/5.81Gpm	22Lpm/5.81Gpm	20Lpm/5.29Gpm	23Lpm/6.1Gpm
最大压力	500Bar/7250Psi	800Bar/11600Psi	1500bar/21750Psi	1000bar/14500Psi
泵头型号	DSPG	DSPEP	TF	TF
阀类	VP53	安全阀 VS850	VB1500	VB1500
动力	25kW	41.2kW	65kW	55kW
转速	1500rpm	1500rpm	1500RPM	1500RPM
高压管	15M高压管	15M高压管	15M高压管	15M高压管
进水管	5M	5M	5M	5M
过滤网	双层	双层	塔式过滤器	塔式过滤器
高压枪	AK600	1000bar 溢流枪	1600Bar溢流枪	1000Bar溢流枪
喷嘴	螺纹喷嘴(0°、15°)	螺纹喷嘴(0°、15°)	螺纹喷嘴(0°、15°)	螺纹喷嘴(0°、15°)
重量	400KG	400KG	800KG	800KG
产品尺寸	170*100*132cm	170*100*132cm	160*125*157cm	160*125*157cm



BXS/BX/BXQ/BXT GD SERIES

物业/小区/市政环卫管道疏通机系列

下水道疏通
非常实用的管道疏通机，高效率。
流量：36-153L/min 压力：110-200bar
适用于所有家庭或市政环卫下水道的清洗。

- 水泵**
- + 调压阀/压力表
 - + DS/STG/PT/PF系列柱塞泵
 - + 通过机油可视窗确认正确油位

发动机

- + 性能卓越的发动机

- 机架结构**
- + 卷管器
 - + 坚固材质
 - + 便于维护的开放式机架



物业/小区管道疏通机

BXS SERIES 下水道疏通机



BXS 汽油机

BXS 管道疏通机系列

产品型号	BXS-3015	BXS-3615
最大流量	30Lpm/7.93Gpm	36Lpm/9.52Gpm
最大压力	150Bar/2175Psi	150Bar/2175Psi
泵头型号	BK	STG
安全阀	VC安全阀	VC安全阀
动力	单缸汽油机17HP	单缸汽油机17HP
转速	1450RPM	1450RPM
疏通管	30M	30M
喷嘴	老鼠喷头	老鼠喷头
适用管道直径	350mm内	350mm内
净量	113KG	113KG
产品尺寸	73*75*108cm	73*75*108cm
包装尺寸	75*77*120cm	75*77*120cm

物业/小区管道疏通机

BX SERIES 下水道疏通机

耐用型汽油驱动管道疏通机压力为2175PSI至2900PSI。



BX 汽油机



BX 管道疏通机系列

产品型号	BX-4020	BX-5015
最大流量	40Lpm/10.56Gpm	50Lpm/13.21Gpm
最大压力	200Bar/2900Psi	150Bar/2175Psi
泵头型号	DS	DS
调压阀	VRT	VRT
动力	汽油22HP	汽油22HP
转速	1450rpm	1450rpm
疏通管	50M	50M
喷嘴	老鼠喷头	老鼠喷头
适用管道直径	400mm内	500mm内
净量	200KG	200KG
产品尺寸	120*75*134cm	120*75*134cm
包装尺寸	122*80*136cm	122*80*136cm

物业/小区管道疏通机

BXQ SERIES 下水道疏通机

耐用型柴油驱动管道疏通机压力为2175PSI至2900PSI。



BXQ 柴油机



BXQ 管道疏通机系列

产品型号	BXQ-4020	BXQ-5015
最大流量	40Lpm/10.56Gpm	50Lpm/13.21Gpm
最大压力	200Bar/2900Psi	150Bar/2175Psi
泵头型号	DS	DS
调压阀	VRT	VRT
动力	柴油22HP	柴油22HP
转速	1450rpm	1450rpm
疏通管	50M	50M
喷嘴	老鼠喷头	老鼠喷头
适用管道直径	400mm内	500mm内
净量	200KG	200KG
产品尺寸	120*75*134cm	120*75*134cm
包装尺寸	122*80*136cm	122*80*136cm

物业/小区管道疏通机

GYD SERIES 下水道疏通机

耐用型柴油驱动管道疏通机压力为2175PSI至2900PSI。

新款
NEW



GDY 柴油机

GYD 管道疏通机系列

产品型号	GYD-4020	GYD-5015
最大流量	40Lpm/10.56Gpm	50Lpm/13.21Gpm
最大压力	200Bar/2900Psi	150Bar/2175Psi
泵头型号	DS	DS
调压阀	VRT	VRT
动力	柴油22HP	柴油22HP
转速	1450rpm	1450rpm
疏通管	50M	50M
喷嘴	老鼠喷头	老鼠喷头
适用管道直径	400mm内	500mm内
净量	/	/
产品尺寸	120*75*134cm	120*75*134cm
包装尺寸	/	/

市政环卫管道疏通机

BXX SERIES 下水道疏通机

新款
NEW



BXX 管道疏通机汽油机动力系列

产品型号	BXX-7215	BXX-110110
最大流量	72Lpm/19.02Gpm	110Lpm/29.06Gpm
最大压力	150Bar/2175Psi	110Bar/1595Psi
泵头型号	DS	PT
调压阀	VRT	VK200
动力	汽油35HP	35HP
转速	1450rpm	1450rpm
疏通管	50M	50M
喷嘴	PG/2	PG/2
适用管道直径	700mm内	800mm内
净量	/	/
产品尺寸	148*92*126cm	148*92*126cm
包装尺寸	/	/

市政环卫管道疏通机

BX/BXT SERIES 下水道疏通机



BXT汽油机




BX/BXT 管道疏通机汽油机动力系列

产品型号	BX-7215	BXT-110110
最大流量	72Lpm/19.02Gpm	110Lpm/29.06Gpm
最大压力	150Bar/2175Psi	110Bar/1595Psi
泵头型号	DS	PT
调压阀	VRT	VK200
动力	汽油35HP	35HP
转速	1450rpm	1450rpm
疏通管	50M	50M
喷嘴	PG/2	PG/2
适用管道直径	700mm内	800mm内
净量	380KG	380KG
产品尺寸	148*92*126cm	148*92*126cm
包装尺寸	150*100*130cm	150*100*130cm

市政环卫管道疏通机

GD SERIES 柴油动力

最大功效的柴油驱动管道疏通机，
 流量为106L/min至153L/min
 适用于各种市政管道清洗

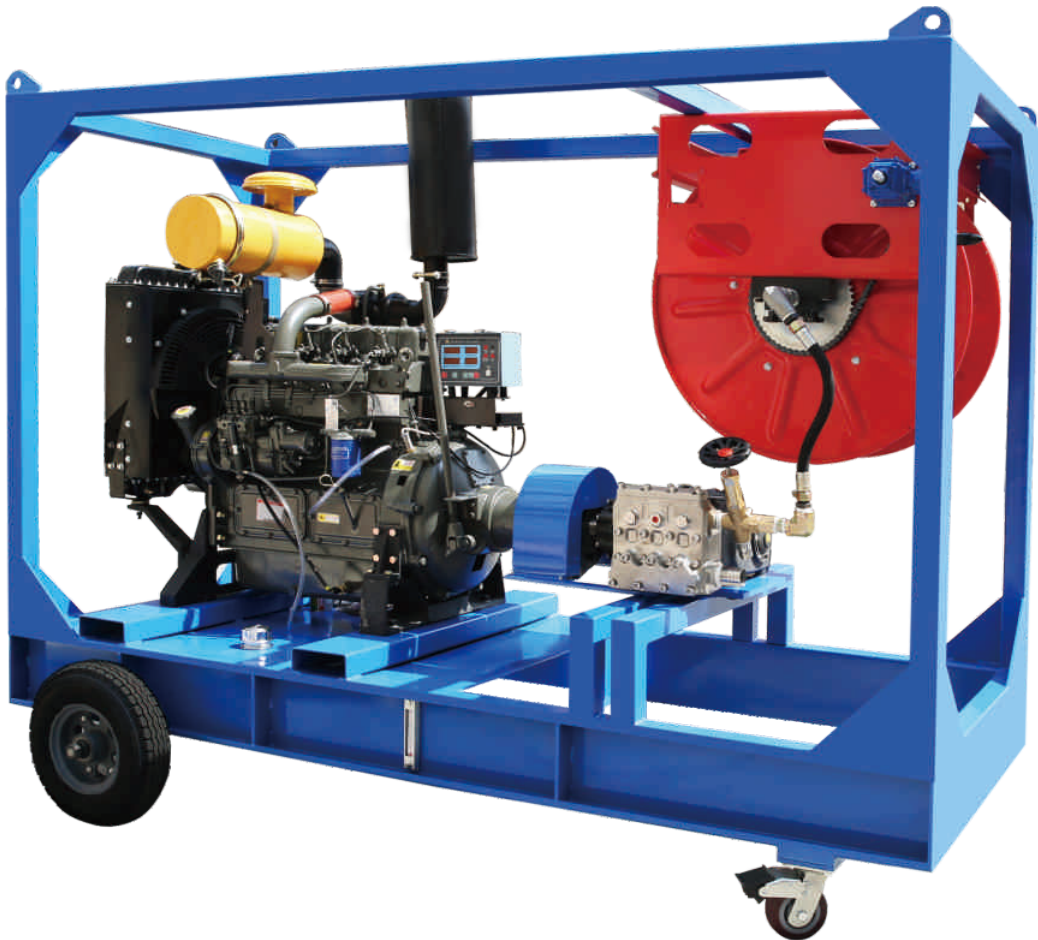

GD管道疏通机 柴油机动力系列

产品型号	GD-106200	GD-120180	GD-122160	GD-137140	GD-153130
最大流量	106LPM/28.01GPM	120LPM/31.7GPM	122LPM/32.23GPM	137LPM/36.2GPM	153LPM/40.42GPM
最大压力	200BAR/2900PSI	180BAR/2610PSI	160BAR/2320PSI	140BAR/2030PSI	130BAR/1885PSI
泵头型号	PF	PF	PF	PF	PF
调压阀	VK200	VK200	VK200	VK200	VK200
动力	55HP	55HP	55HP	55HP	55HP
转速	/	/	/	/	/
管道直径	500MM	600MM	600MM	800MM	1000MM
喷嘴	PG/2	PG/2	PG/2	PG/2	PG/2

安全阀



VS350B安全阀



VS550B安全阀



VS850B安全阀

型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	重量
	L/min	gpm	bar	psi	℃	Inlet	Outlet	kg
VS350B	100	26.42	300	4350	70	G1/2或G3/8	沿调压管口周边	1.04
VS550B	100	26.42	500	7250	70	G1/2或G3/8	沿调压管口周边	1.06
VS850B	100	26.42	800	11600	70	G1/2或G3/8	沿调压管口周边	1.08

安全阀



LVS200安全阀



VLM溢流阀



VS1500安全阀

型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	重量
	L/min	gpm	bar	psi	℃	Inlet	Outlet	kg
LVS200安全阀	200	25.48	200	2900	90	G3/4	G1/2	0.81
VLM溢流阀	200	52.84	130	1885	90	G1	G1	2.22
VS1500安全阀	30	7.93	1500	21750	90	G3/8	G3/8	1.27

安全阀



LV



VS



VS500



VS660

型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
	L/min	gpm	bar	psi	℃	Inlet	Outlet	By-pass	kg
LV安全阀	40	10.57	100	1450	90	G1/4	G1/4	G1/4	0.50
VS安全阀	200	52.84	250	3625	90	G3/4	G1/2	/	0.85
VS500安全阀	80	21.14	560	8120	90	G1/2	G3/8	/	1.47
VS660安全阀	60	15.85	660	9570	90	G3/8	G3/8	G1/2	1.92

调压阀



VN350



VNC350



VNP350

型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
	L/min	gpm	bar	psi	℃	Inlet	Outlet	By-pass	kg
VN350	40	10.57	350	5075	90	G3/8	G1/2	G1/2	1.15
VNC350	40	10.57	350	5075	90	G1/2	G1/2	/	1.49
VNP350	40	10.57	350	5075	90	G3/8	G1/2	G1/2	1.18

调压阀




VC外回

VC内回吸液

VC内回

型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
	L/min	gpm	bar	psi	℃	Inlet	Outlet	By-pass	kg
VC外回	35	9.25	250	3625	90	G3/8	G1/4	G1/4	0.48
VC内回吸液	35	9.25	250	3625	90	G1/2	G3/8	G1/4	0.65
VC内回	35	9.25	250	3625	90	G1/2	G1/4	G1/4	0.64

调压阀

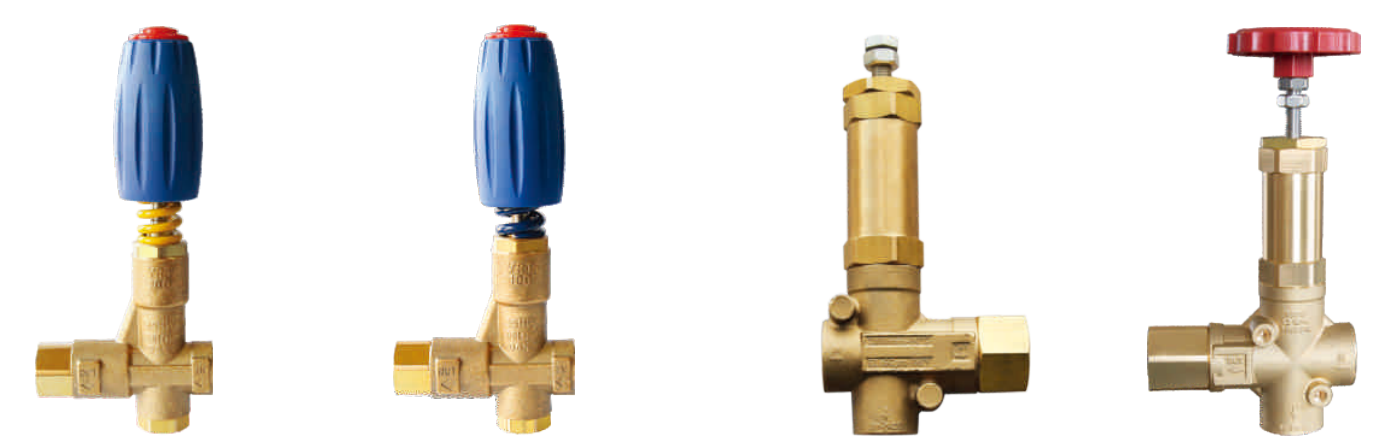

VRT100-A


VRT100-B

VB200

VK200

型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
	L/min	gpm	bar	psi	℃	Inlet	Outlet	By-pass	kg
VRT100-A调压阀	100	26.42	200	2900	90	G1/2	G1/2	G1/2	1.22
VRT100-B调压阀	100	26.42	350	5075	90	G1/2	G1/2	G1/2	1.22
VB200调压阀	200	52.84	200	2900	90	G1"	G1"	G1"	3.58
VK200调压阀	200	52.84	170	2465	90	G1"	G1"	G1"	2.19

调压阀

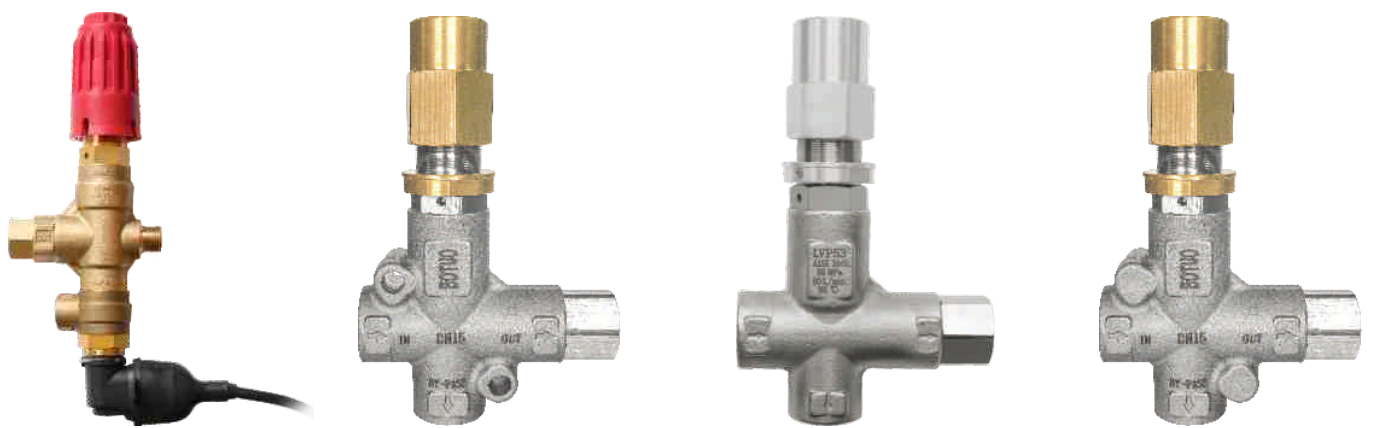

VB350

VP53

LVP53调压阀

VP80调压阀

型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
	L/min	gpm	bar	psi	℃	Inlet	Outlet	By-pass	kg
VB350调压阀	40	10.57	350	5075	90	G3/8	G3/8	G1/2	1.25
VP53调压阀	80	21.14	550	7975	90	G1/2	G1/2	G1/2	1.12
LVP53调压阀	80	21.14	550	7975	90	G1/2	G1/2	G1/2	1.2
VP80调压阀	80	21.14	800	11600	90	G1/2	G1/2	G1/2	1.25

调压阀



VRC300调压阀

VB400调压阀

VRP450调压阀

VB1500调压阀

型号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	回水口	重量
	L/min	gpm	bar	psi	℃	Inlet	Outlet	By-pass	kg
VRC300调压阀	30	7.93	300	4350	90	G1/2	G3/8	G1/2	0.82
VB400调压阀	40	10.57	400	5800	90	G3/8	G3/8	G1/2	0.79
VRP450调压阀	450	118.88	300	4350	90	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/2	3.58
VB1500调压阀	40	10.57	1500	21750	90	G3/8	G1/2	/	1.07



红: 0度 (直线) 黄: 15度 (扇形) 绿: 25度 (扇形) 白: 40度 (扇形) 黑: 泡沫喷头



老鼠喷头 500bar旋转喷头 BC-K旋转喷头 PG/1旋转喷头 旋转喷头



过滤杯 单层过滤网 双层过滤网 过滤网 塔式过滤器



树脂高压管 单层高压管 双层高压管 三层高压管




M180




M350



长枪AK600

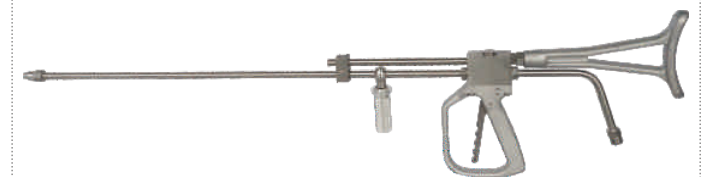

1000Bar 溢流枪

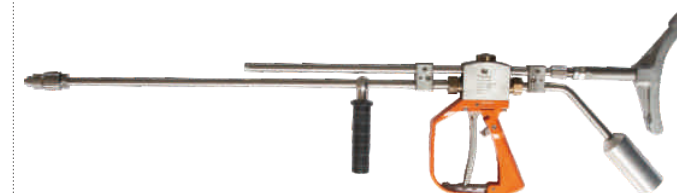

1600Bar 溢流枪



2000Bar 溢流枪